


1947 SG



CG version
globe with safety cage
made of galvanized iron



1947 CG
versione CG
con gabbia di
protezione globo
in ferro zincato



SCHEDA TECNICA

Apparecchio con globo a tenuta stagna IP 65
attacco E27
Cavo di alimentazione 3x1 in gomma policloroprene
lunghezza 1,5mt.

L'apparecchio va connesso in apposita scatola
stagna IP 65 non fornita di serie.

Apparecchio illuminante in lamiera
di alluminio tornito, spazzolato e verniciato
esterno con protettivo trasparente,
interno bianco.

Ombrellino di sospensione in pressofusione
con carrucola in ceramica.

A RICHIESTA

disponibile in tutti i colori della tabella RAL

TECHNICAL

Luminaire with globe watertight IP 65 attack E27
Power Cord 3x1 polychloroprene rubber length mt1,5
The appliance must be connected in a special box
waterproof IP 65 is not supplied as standard.

Luminaire in machined sheet aluminum,
brushed and varnished
outer transparent protective,
white interior.

Suspension hook with ceramic pulley.

REQUEST

available in all the colors of the RAL

Famiglia 1900 (a tenuta stagna IP 65)

cod. 1947 SG
1947 CG

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Caratteristiche Characteristic	IN 220/230V- 50/60Hz
Materiali Material	Alluminio/aluminium
IP	IP65
Portalampada Lampholders	E27
Fissaggio Bracket	Soffitto/ceiling

ACCESSORI / ACCESSORIES
(da richiedere)



cod. **RC IP65**
ROSONE
Catena MT.2




cod. **RA IP65**
ROSONE
Cavo acciaio MT.2

A RICHIESTA :
FISSAGGIO A SOFFITTO
STAGNO IP 65


REQUEST :
CEILING MOUNTING
WATERLIGHT IP 65

Standard con
GLOBO max 100W

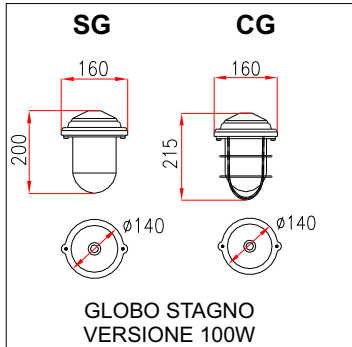

GLOBO STAGNO
VERSIONE 100W

Su richiesta
GLOBO max 60W

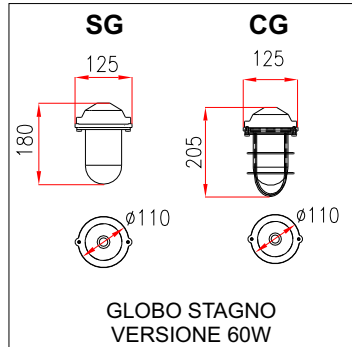

GLOBO STAGNO
VERSIONE 60W

*LAMPADINA NON INCLUSA

*Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da A++ a D.

IN 220 / 230V

Documento confidenziale Confidential document
Document confidentiel Streng vertraulich